

THE BOTTOM LINE 照明機材リスト

2017.08現在

機材名称	種類	数量	備考
調光卓	AVOLITES Pearl Expert Pro	1	With Touch Wing/Virsion 9.1・10.0・10.1
ピンスポット	ウシオクセノン 500w	3	有料・常設は2本のみ
調光ユニット	12ch	4	
パーライト (PAR64・ロング・黒)	500w N	55	
	500w M	10	
	500w VN	6	
	500w N&M	16	FR・CL固定
フレネル	500w DF	10	
ミニブル	2灯	4	
	9灯	1	
LED PAR	伊東洋行 High Power LED PAR	12	RGBW 7ch/予備なし
ITO	650w	14	※有料(4台までは無料)/ネタ各種あり
ストロボ	High End AF1000	6	有料
スモークマシン	ANTARI X-310PRO Fazer	1	有料
ハンガー	アルミ・鉄	95	
スタンド	lowスタンド	10	三脚タイプ
	3連トンボ	6	
	平置きベース	17	
ケーブル	T-T	75	
	T<T	60	
	C<T	15	
	C-C	5	
	T 4ch 10m	3	
	T 2ch 10m・5m・2m	9	
	信号線	一式	ストロボ・LED用

SUS/美術パト(電動)	1SUS(8回路)		合計 30A(T型×2) 28回路 最大重量120kg
	2SUS(10回路)		
	3SUS(10回路)		
	美術パト		
ステージ			30A(C型×1) 14回路
FR・CL(固定)			30A(T型×2) 4回路・その他 2回路
仮設電源	単相三線100A	1	有料

※サス回路・灯体はT型、ステージはC型です。

※機材の数量、仕様に変更がある場合がございます。照明担当者までご確認ください。

※ DMX OUT 3CH
 ※ 100V30A 直電源


FC下

34
33
32

FC下

31
30
29

47
44
43




FR 4台2色

47 44 43

CL 4台2色



48 45 46



FR 4台2色

48
45
46


FC上

40
39
38

FC上

37
36
35

47 48

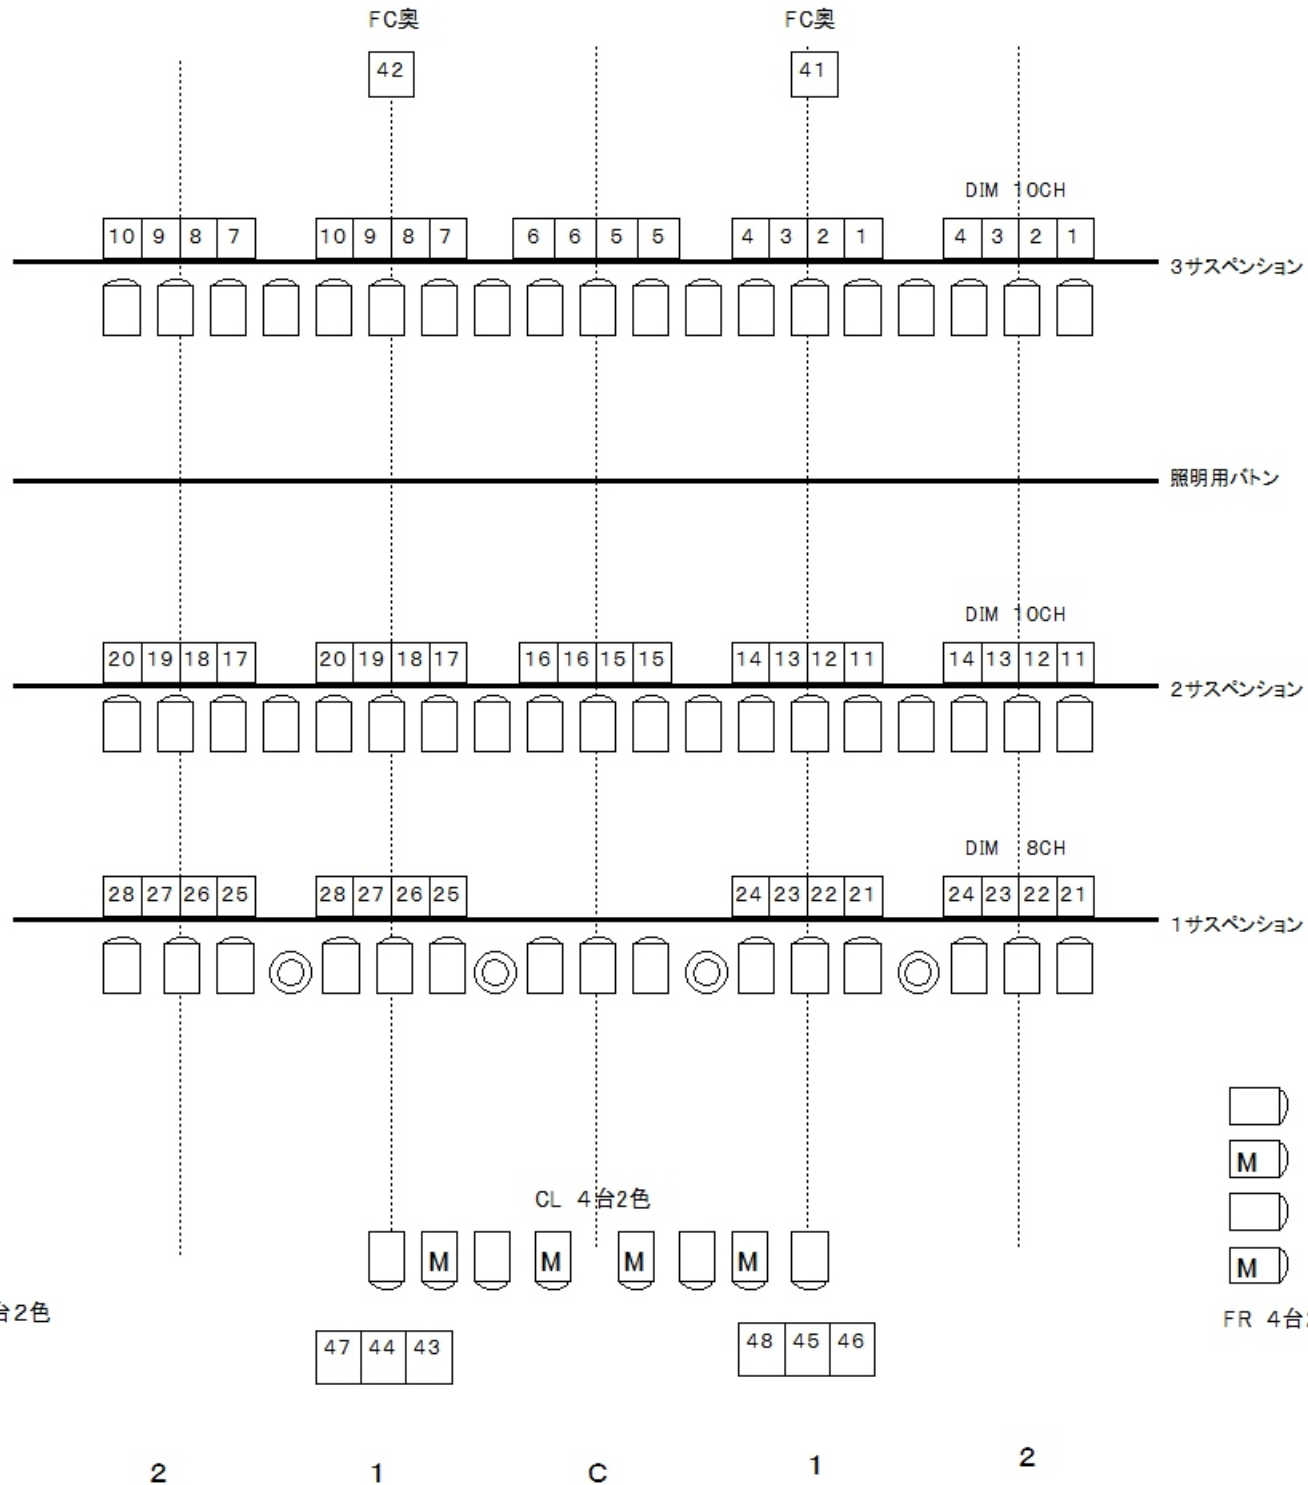


名古屋BOTTOM LINE


照明基本吊込図 回路図

※ 43 44 FR 2色
 ※ 45 46 CL 2色
 ※ 47 48 ステージ回路で使用

ボトムライン舞台平面図 (照明用回路・サス位置)

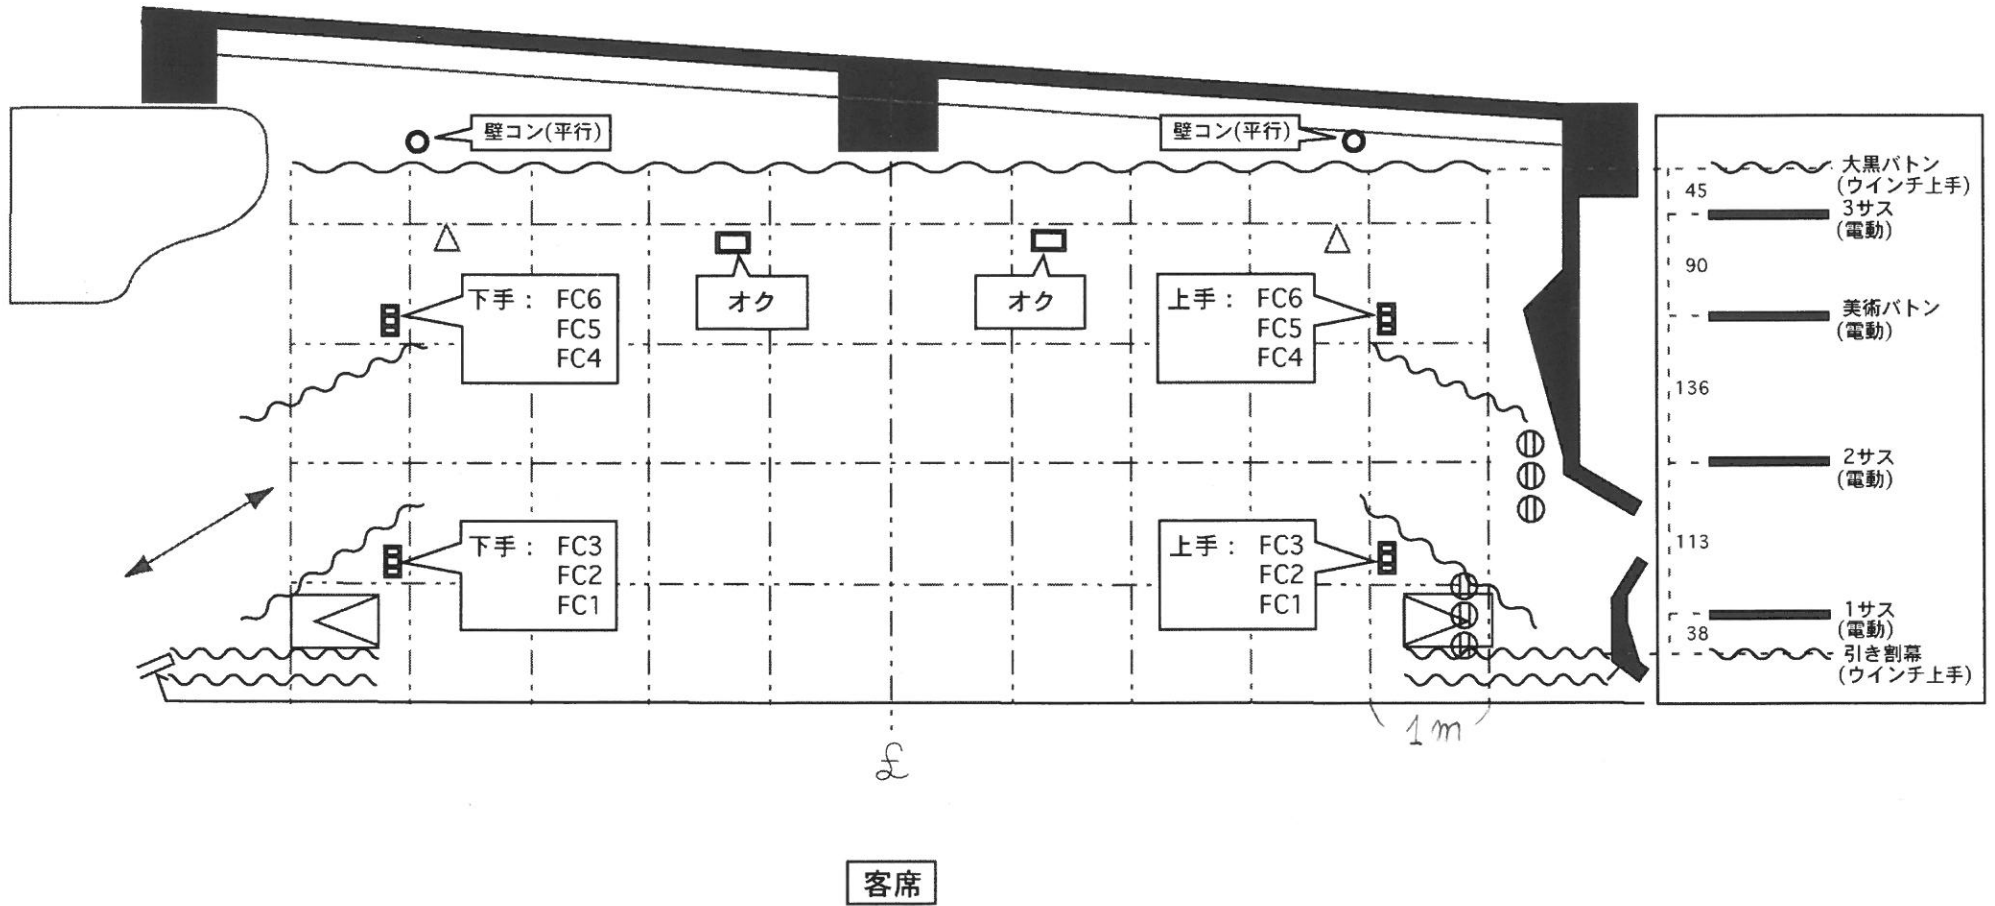

High Power LED PAR

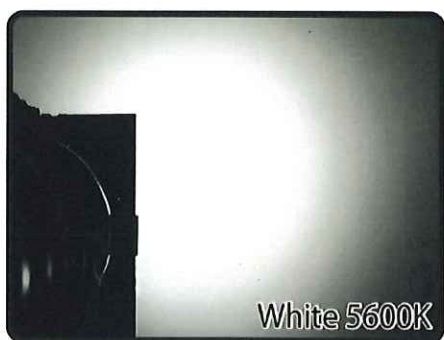

	RGBW	White 5600K	White 3200K	
LED	3W×36 (RGB×各10、W×6)	3W×36 (Cool White×36)	3W×36 (Warm White×36)	
制御	7ch, master-slave	1ch / 2ch, master-slave	1ch / 2ch, master-slave	
ビーム角	15° (オプションレンズ: 25°)			
定格電圧	90 ~ 240V 50 / 60Hz 1.1A@100V, 0.6A@200V			
ボディ	アルミニウム製, カラー: ブラック (オプションカラー: ポリッシュ、アイボリー)			
重量	2.5kg			
サイズ	240×240×280mm			

※フロアタイプもあります。

株式会社 伊東洋行
<http://www.h-ito.com>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F
 TEL: 03-3667-3269 / FAX: 03-3667-3267
 e-mail: sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

High Power LED Par DMX表

RGBW 5ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Hue	比例	色相	0 - 255	0 - 100
2ch	Saturation	比例	彩度	0 - 255	0 - 100
3ch	Intensity	比例	明るさ	0 - 255	0 - 100
4ch	White	比例	ホワイト	0 - 255	0 - 100
5ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100

RGBW 7ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100
2ch	Red	比例	レッド	0 - 255	0 - 100
3ch	Green	比例	グレーン	0 - 255	0 - 100
4ch	Bule	比例	ブルー	0 - 255	0 - 100
5ch	White	比例	ホワイト	0 - 255	0 - 100
6ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100
7ch	Color	Step	no effect	0 - 15	0 - 6
			red	16 - 23	7 - 9
			red+white	24 - 31	10 - 12
			green	32 - 39	13 - 15
			green+white	40 - 47	16 - 18
			blue	48 - 55	19 - 21
			blue+white	56 - 63	22 - 24
			red+green	64 - 79	25 - 30
			green+blue	80 - 95	31 - 37
		red+blue	96 - 111	38 - 43	
比例	macro	128 - 255	50 - 100		

3200K / 5600K 1ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100

3200K / 5600K 2ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100
2ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100