

THE BOTTOMLINE 照明機材リスト

品目	種類	数量	備考
調光卓	AVOLITES Pearl Expert Pro	1	With Toch Wing Virsion 9.1/10.0/10.1/11.0/11.3/11.4
ピンスポット	ウシオクセノン 500W	3	有料(内 常設2本・予備1本)
パーライト (PAR64・ロング・黒)	500w N	50	CL・FR 分は除く
	500w M	6	CL・FR 分は除く
フレネル	500w DF	8	
ミニブル	2灯	4	
	9灯	1	
LED PAR	伊藤洋行 High Power LED PAR	12	RGBW 7ch/DMX表 別紙参照
	elite 64J1K Tungsten	10	DMX表 別紙参照
ITO	650w	10	ネタ各種あり
ストロボ	High End AF 1000	4	

スモークマシン	ANTARI F1 Fazer	1	リキッド代別途必要
ハンガー	アルミ・鉄	90	
スタンド	lowスタンド	10	三脚タイプ
	3連トンボ	6	
	平置きベース	15	
ケーブル	T-T		
	T<T		
	C<T		
	C-C		
	T 2ch 10m・5m・2m		
	信号線	一式	LED・ストロボ用

SUS/美術ボタン(電動)	1SUS(8回路)		合計 30A(T型×2) 27回路 最大重量120kg
	2SUS(10回路)		
	3SUS(9回路)		
	美術ボタン		最大重量 150kg
ステージ			30A(C型×1) 14回路
CL・FR(固定)			30A(T型×2) 4回路
仮設電源	単相三線 100A	1	電気代別途必要

※サス回路・灯体・ケーブルはT型、ステージ回路はC型です。

※機材の数量、仕様に変更がある場合がございます。照明担当者までご確認ください。

お問い合わせ

TEL (052-741-1620) もしくは CONTACT US からメールにてお問い合わせください。

● 100V 30A 直電源×2

FC奥

4 2

FC奥

4 1

※ステージ 14回路

KEY'S

500W N

500W M

64J1K Tungsten

650W ITO

500W DF

伊東洋行 LED PAR

FC下

34
33
32

FC上

40
39
38

3 SUS(9回路)

照明用美術ボタン(0回路)

2 SUS(10回路)

1 SUS(8回路)

FC下

31
30
29

FC上

37
36
35

47
44
43

FR 4台2色

T M T M M T M T

47 44 43

48 45 46

48
45
46

FR 4台2色

47



※ 43(T) 44(M) CL 2色
※ 45(N) 46(M) FR 2色
※ 47 ステージ回路で使用可



照明基本吊込図 回路図

2


1

CL

1



2

ボトムライン舞台平面図（照明用回路・サス位置）

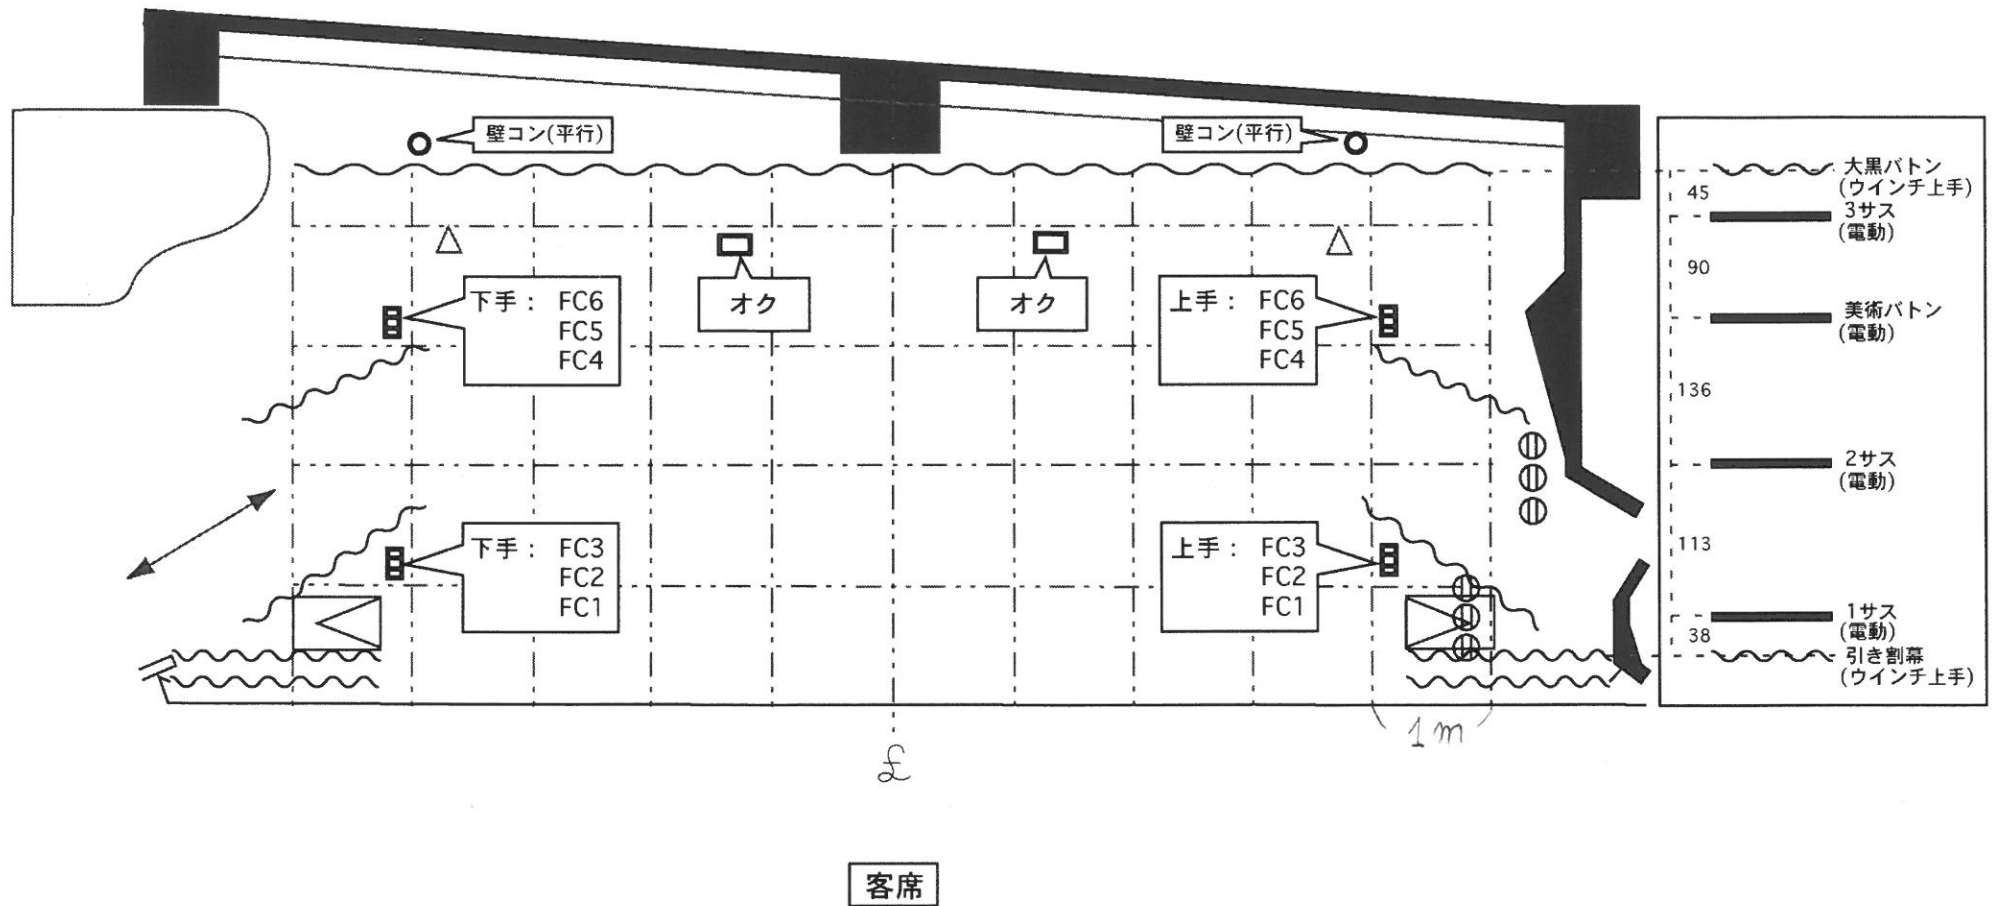

elite

64J1K Tungsten

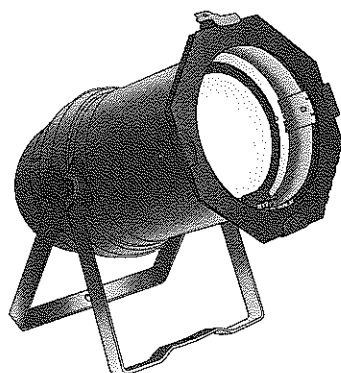

マニュアルズーム


ビーム角は11°~35°から、手動で調整することが可能です。

製品の特徴

この度はelite「64J1K Tungsten」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

e-lite「64J1K - Tungsten」は100W ホワイトCOB LEDを搭載したパーライトです。64Jシリーズは手動で11°~35°のズーム調整が可能です。本機は色温度3,000Kのタングステンモデルです。

各部の名称

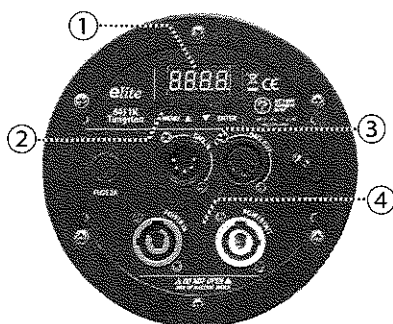

①	メニューディスプレイ
②	ボタン (MENU / DOWN / UP / ENTER)
③	DMX IN / OUT XLR5pin
④	電源 IN/OUT パワコン

メニュー操作

- MENU** MENUボタンを押すと、MENUを変更します。ENTERを押して、次の階層に進みます。またサブメニュー階層からメインメニューに戻ります。
- UP** サブメニュー階層を移動します。また、バリューを上昇させます。ENTERを押して決定です。
- DOWN** サブメニュー階層を移動します。また、バリューを上昇させます。ENTERを押して決定です。
- ENTER** ENTERボタンで決定します

MENU	ファンクション
Addr (アドレスセット)	001~512
Chnd (チャンネルオプション)	1Ch / 2Ch / 3Ch
Dind (ディマー)	stda (スタンダードシーン)
	stge (ステージシーン)
	tv (TVシーン)
	aral (設備シーン)
	thal (シアターシーン)
Freq (ディマーPWMプリケンシー)	900Hz
	1000Hz
	1100Hz
	1200Hz
	1300Hz
	1400Hz
	1500Hz
	2500Hz
	4000Hz
	5000Hz
	10K
	15K
	20K
	25K
Gamma correction (ガンマコレクション)	NO
	2
	2.2
	2.4
	2.6
Sind	2.8
	Mast (master)
	Sl1 (Slave)
Lost	blac / hold / auto
Manu	d000 ~ d255 (マニュアルディマー0~255)
Temp (温度)	00C - 90C
Led (バックライト設定)	on / off
disp (ディスプレイ反転)	on / off
Fhrs (working hours)	総稼働時間
Ver (ソフトウェアバージョン)	software version
data (デフォルトセット)	default

DMX チャート

1CHモード

CH	値	ファンクション
1	000-255	ディマー


2CHモード

CH	値	ファンクション
1	000-255	ディマー
2	000-015	ストロボ ON
	016-095	ストロボ(1~25Hz 遅~速)
	096-175	ストロボ(1Hz 遅~速)
	176-255	ランダムストロボ

3CHモード

CH	値	ファンクション
1	000-255	ディマー
2	000-255	ファインディマー
3	000-015	ストロボ ON
	016-095	ストロボ(1~25Hz 遅~速)
	096-175	ストロボ(1Hz 遅~速)
	176-255	ランダムストロボ

High Power LED PAR

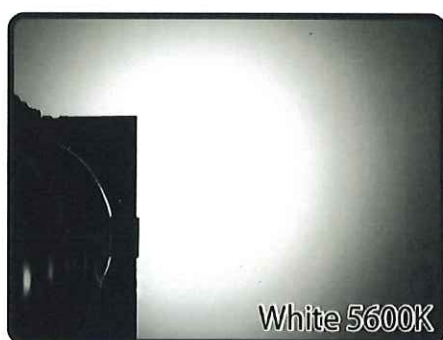

	RGBW	White 5600K	White 3200K	
LED	3W×36 (RGB×各10、W×6)	3W×36 (Cool White×36)	3W×36 (Warm White×36)	
制御	7ch, master-slave	1ch / 2ch, master-slave	1ch / 2ch, master-slave	
ビーム角	15° (オプションレンズ: 25°)			
定格電圧	90 ~ 240V 50 / 60Hz 1.1A@100V, 0.6A@200V			
ボディ	アルミニウム製, カラー: ブラック (オプションカラー: ポリッシュ、アイボリー)			
重量	2.5kg			
サイズ	240×240×280mm			

※フロアタイプもあります。

株式会社 伊東洋行
<http://www.h-ito.com>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F
 TEL : 03-3667-3269 / FAX : 03-3667-3267
 e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

High Power LED Par DMX表

RGBW 5ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Hue	比例	色相	0 - 255	0 - 100
2ch	Saturation	比例	彩度	0 - 255	0 - 100
3ch	Intensity	比例	明るさ	0 - 255	0 - 100
4ch	White	比例	ホワイト	0 - 255	0 - 100
5ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100

RGBW 7ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100
2ch	Red	比例	レッド	0 - 255	0 - 100
3ch	Green	比例	グレーン	0 - 255	0 - 100
4ch	Bule	比例	ブルー	0 - 255	0 - 100
5ch	White	比例	ホワイト	0 - 255	0 - 100
6ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100
7ch	Color	Step	no effect	0 - 15	0 - 6
			red	16 - 23	7 - 9
			red+white	24 - 31	10 - 12
			green	32 - 39	13 - 15
			green+white	40 - 47	16 - 18
			blue	48 - 55	19 - 21
			blue+white	56 - 63	22 - 24
			red+green	64 - 79	25 - 30
			green+blue	80 - 95	31 - 37
			red+blue	96 - 111	38 - 43
		比例	macro	128 - 255	50 - 100

3200K / 5600K 1ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100

3200K / 5600K 2ch mode

channel	機能	タイプ	エフェクト	decimal	%
1ch	Dimmer	比例	ディマー	0 - 255	0 - 100
2ch	Strobe	比例	No flash	0 - 4	0 - 4
		比例	slow - fast	5 - 255	5 - 100